



MK 16 T

—
Guindaste



LINHA
GUINDASTES



MK 16 T

Guindaste



DESCRIPTIVO TÉCNICO

Momento de carga **16.000 kg.m**

Capacidade máxima a 2 m **8.000 kg**

Alcance vertical (Versão 3H3M) **17,00 m**

Alcance horizontal (Versão 3H3M) **14,30 m**

Peso estimado do equipamento **1.800 kg**

Espaço ocupado pelo equipamento **0,90 m**

Ângulo de giro **360°**

Válvulas de segurança **Sim**

Estabilizadores **Extensão hidráulica**

Pressão de trabalho **230 bar**

Vazão da bomba a 1000 rpm **49 l/min**

Reservatório óleo hidráulico **120 l**

PBT mínimo **14.000 kg**



Durabilidade

Peças estruturais fabricadas com aço especial.
Tubulação bicromatizada para maior resistência à corrosão e ao desgaste.



Manutenção

Fácil acesso às peças e manutenção simples.



Atendimento

Assistência técnica em todo Brasil e no mundo.




Tecnologia

Válvulas de segurança nos cilindros, válvula de controle do fluxo de óleo no giro e controle remoto.

OPCIONAIS

- ✓ Guincho de cabo
- ✓ Estabilizadores traseiros
- ✓ Controle remoto

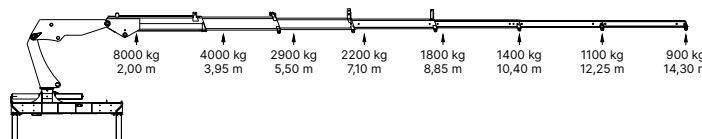

GRÁFICO

